


ELEKTRICKÝ PARALYZÉR SECURAPTOR CHINGO

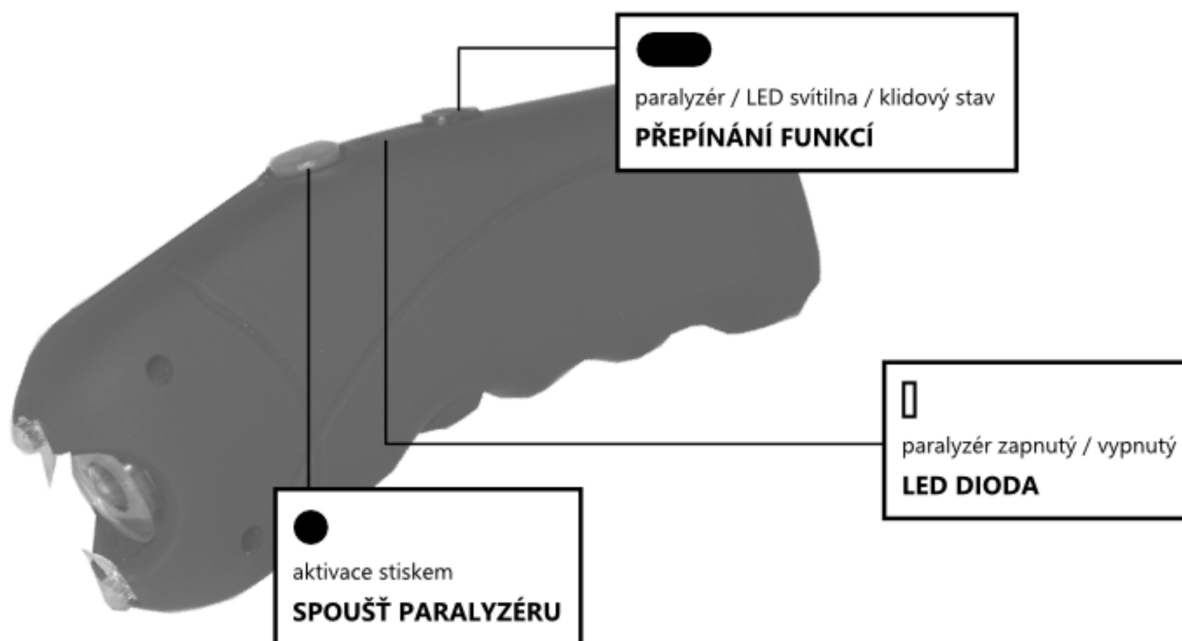

OVLÁDACÍ PRVKY

PŘEPÍNÁNÍ FUNKCÍ – Podlouhlý přepínač na horní straně přístroje slouží k přepínání jednotlivých funkcí. Krajní poloha (směrem k zadní části) je určena pro klidový stav, všechny funkce jsou deaktivovány. Střední poloha zapíná svítlnu. Druhá krajní poloha (směrem k přední části) umožňuje aktivaci paralyzérova spouští umístěnou vedle přepínače (viz SPOUŠŤ PARALYZÉRU).

SPOUŠŤ PARALYZÉRU – Kulaté červené tlačítko na horní straně přístroje slouží k aktivaci paralyzérova. Po dobu jeho stisknutí dochází k silnému elektrickému výboji prostřednictvím dvou elektrod v přední části.

LED DIODA – Červená kontrolka umístěná mezi přepínačem funkcí a spouští indikuje stav aktivace paralyzérova. Je-li aktivována paralyzující funkce (tzn. přístroj je připraven vydávat elektrický výboj po stisknutí spouště), svítí dioda červeným světlem. Je-li paralyzující funkce deaktivována, dioda nesvítí.

OBSLUHA PŘÍSTROJE

Před prvním použitím zařízení nabijte. Zasuňte nabíjecí kabel do otvoru v zadní části a připojte vidlici do zásuvky (nikdy ne naopak). Pokud je nabíjecí kabel krátký, použijte podložku nebo prodlužovací síťovou šňůru, aby přístroj nevisel na kabelu. Po připojení do sítě se rozsvítí červená LED dioda, která signalizuje správný průběh nabíjení. Nabíjejte po dobu cca 7 hodin. Nepřebíjejte baterii. Průběžný stav baterie při provozu není indikován. Doporučujeme proto sledovat výkon svítlny, popřípadě provádět krátké zkušební výboje do vzduchu a podle potřeby přístroj dobít.

Chystáte-li se používat paralyzér, zasuňte kolík zápěstního poutka do zdířky na zadní straně. V opačném případě není možné aktivovat paralyzující funkci (bez ohledu na polohu horního přepínače). Tento prvek zabraňuje zneužití paralyzérova protivníkem po vytrhnutí nebo vypadnutí z ruky. Současně je možné jej využít při přenášení nebo ukládání přístroje, případně pokud je zařízení používáno pouze jako svítlna.

Pro výběr jednotlivých funkcí použijte horní přepínač. Zadní krajní poloha deaktivuje všechny funkce. Posunutím přepínače do střední polohy se zapíná svítlna (její vypnutí se provádí opět posunem do zadní polohy). Přední krajní poloha „odjišťuje“ spoušť paralyzérova.

Je-li nainstalováno záपěštní poutko, přepínač funkcí je v přední krajní poloze a svítí horní červená LED dioda, lze aktivovat paralyzér stisknutím červeného kulatého spínače (spouššě) na horní straně přístroje. Po celou dobu stisku dochází k silnému elektrickému výboji ze dvou elektrod nacházejících se v přední části zařízení. Elektrický výboj je doprovázen výrazným zábleskem a pronikavým praskavým zvukem. POZOR: Výboj naprázdno (např. pro ověření stavu baterie) musí být vždy co nejkratší – ne delší než 1 s. Dlouhé souvislé výboje do vzduchu mohou způsobit poškození přístroje.

Při skladování nebo přenášení ponechávejte přepínač stále v zadní poloze (klidový stav, červená LED dioda nesvítí). Do přední polohy (červená LED dioda svítí) přepněte vždy pouze tehdy, pokud máte právě v úmyslu použít paralyzující funkci přístroje. Toto zabezpečení chrání proti nechtěnému spuštění paralyzérů (v kapse, v kabelce apod.) a zasažení uživatele.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Chraňte zařízení kontaktu s vodou a nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pokud dojde k vniknutí kapaliny nebo cizího objektu, odložte přístroj a poradte se s prodejcem nebo servisním střediskem.

Neotevírejte zařízení, nezasahujte do něj a nedotýkejte se jeho vnitřních součástí. Paralyzér pracuje s velmi vysokým napětím, které může způsobit silný elektrický šok.

Nepoužívejte a neukládejte přístroj v blízkosti hořlavin. Nevystavujte jej vysokým teplotám.

Ukládejte přístroj mimo dosah dětí. Neumožněte jeho používání neploletým osobám.

Používejte paralyzér výhradně v souladu se zákonem a s principy nutné obrany a krajní nouze. Mějte vždy na paměti, že se jedná pouze o obranný prostředek, nikoliv o zbraň.

Výrobce, dovozce a prodejce nenesou žádnou odpovědnost za použití tohoto zařízení, vzniklé škody nebo jiné související události.

DOVOZCE

Paralyzer.eu Ltd., 6 Bexley Square, Salford, Manchester, M3 6BZ (UK)
info@paralyzer.eu

PRODEJCI

www.paralyzer.eu | www.paralyzer.sk | www.paralizator.com

